




POSTE DE POSE DE FERMETURE A GLISSIERE SUR BORDURE

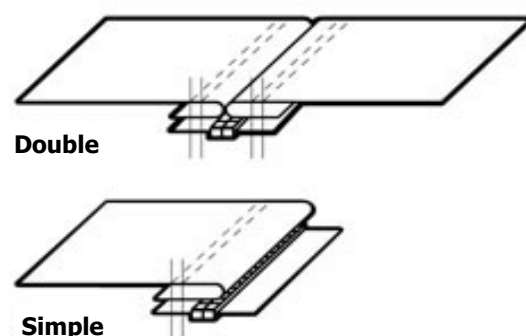

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

La fermeture peut être cachée ou visible.

Elle peut être alimentée d'un rouleau ou pré-coupée à longueur.

Le poste s'arrête automatiquement lorsqu'il n'y a plus de fermeture à alimenter.

Détection automatique de casse de fil.

Réglable selon la largeur des bordures.

La fermeture à glissière peut être posée symétriquement ou asymétriquement sur la bande.

Couture simple ou double (voir schémas).

La couture simple permet à l'opérateur de coudre la fermeture à glissière au panneau supérieur lors de l'opération de galonnage.